

**Kontakt**

tel. 607-200-095

mariuszswitczak1@wp.pl

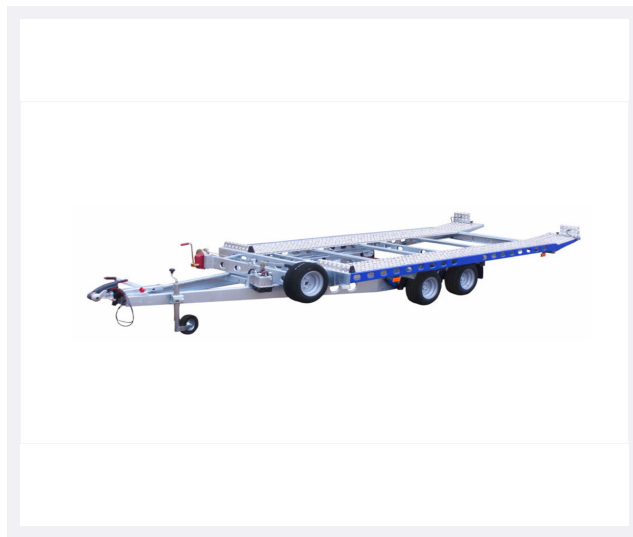
Chojny 7, 62-600 Kolo

PDF PRODUKTU<https://witmar-przycz...>**KARTA PRODUKTU**

Wiola L25G45P - laweta dwuosiowa, 400x204 cm, DMC 2500 kg

Kategoria: Lawety samochodowe / Lawety dwuosiowe

Laweta dwuosiowa Wiola L25G45P: wymiary przestrzeni ładunkowej 400x204 cm, ładownosc

**DMC****2500 kg****LADOWNOSC****1870 kg****CENA BRUTTO****22 238 zł
18 079,67 zł cena****PRODUCENT****Wiola****PARAMETRY TECHNICZNE****PRODUCENT**

Wiola

CENA BRUTTO

22 238 zł

CENA NETTO

18 079,67 zł cena netto

DMC

2500 kg

WAGA

630 kg

LADOWNOSC

1870 kg

LICZBA OSI

2

WYMIARY IADUNKOWE

4000 mm x 2040 mm

PRZESTRZEN IADUNKOWA

4000mm x 2040mm

PODIOGA

uchylna (silownik hydrauliczny, pompa reczna), pasy najazdowe wykonane z

OPONY

195/55R10C

RAMA

ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L25G45P - laweta dw...

OPIS PRODUKTU

Laweta dwuosiowa Wiola L25G45P została przygotowana do transportu samochodów, pojazdów, maszyn i sprzętu.

Produkt ma wymiary przestrzeni ładunkowej 400x204 cm, ładownosc 1870 kg, DMC 2500 kg, masa własna 630 kg, 2 osie.

Ważne elementy wykonania to rama: stal konstrukcyjna S355, elementy gięte i spawane; podłoga: uchylana (silownik hydrauliczny, pompa ręczna), pasy najazdowe wykonane z aluminium perforowanego; ogumienie: 195/55R10C.

Układ dwuosiowy poprawia stabilność zestawu oraz rozłożenie masy podczas przewozu ładunku.

Jeżeli interesuje Cię ten model, skontaktuj się z Witmar, aby potwierdzić aktualną cenę, dostępność, możliwe wyposażenie oraz warunki odbioru.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- o Sprzęg: urządzenie najazdowe do 2700 kg z zaczepem kulowym wyposażonym w stabilizator jazdy AKS firmy AL.-KO,
- o Rama podwozia, dyszel: ze stali konstrukcyjnej S355, otworowane, gięte, spawane, cynkowane ogniowo,
- o Przestrzeń ładunkowa: uchylana (silownik hydrauliczny, pompa ręczna), pasy najazdowe wykonane z aluminium perforowanego, zakończona najazdami o długości 700 mm, blokady dojazdowe koł z przodu przyczepy (2 sztuki),
- o Zawieszenie: 2 osie kompletne hamowane o nośności 1250 kg każda (AL-KO), osadzone na wozku jezdnym,
- o Koła i ogumienie: koła 4 szt. niskoprofilowe z obrezkami stalowymi i ogumieniem o wymiarach 195/55R10C, koło zapasowe,
- o Boczne belki górnej ramy lakierowane (możliwe kolory: granatowy, czerwony, czarny, żółty, pomarańczowy),
- o Przyciągarka ręczna AL-KO 901A
- o Koło podporowe,
- o Blotniki stalowe (spawane do ramy), fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe,
- o Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym, instalacja 12V, wtyczka 13 pin, lampy montowane na otwieranych uchwytach, do załadunku otwierane na zewnątrz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Podłoga wypełniona sklejka

1 549 zł

Podłoga wypełniona blacha ryflowana

2 286 zł

Podłoga z paneli aluminiowych



Kontakt

tel. 607-200-095

mariuszwitczak1@wp.pl

Chojny 7, 62-600 Kolo

Wiola L25G45P - laweta dw...

2 421 zł

Oświetlenie LED

423 zł

Amortyzatory osi

1 196 zł

Homologacja DEKRA Tempo 100

658 zł

Przyciągarka el. Dragon Winch 12000 HD

5 579 zł

Zabezpieczenie zaczepu Safety Compact

235 zł

Zapytaj o dostępność i konfigurację

Telefon: 607-200-095

E-mail: mariuszwitczak1@wp.pl

Adres: Chojny 7, 62-600 Kolo

<https://witmar-przyczepy.pl...>